

GW-VT-R2H

商用通道式高溫洗滌機

每小時洗滌量450~550人次



市 場 多 年 在 地 化 生 洗 滌 提 高 發 改 良 及 淬
煉 強 品 產 質 優 勢， 結 構 不 斷 研 究 及 考 驗
力 外， 並 通 過 歐 盟 CE 認 證、 食 品 安 全 衛 生 管 理
HACCP 認 證， 行 銷 多 國 本 土 價 格。
， 真 正 做 到 國 際 規 格 本 土 價 格。



傳動馬達過載保護裝置




強壯俐落的結構設計



2.2KW洗滌泵



易拆洗噴棒組，保養維護容易

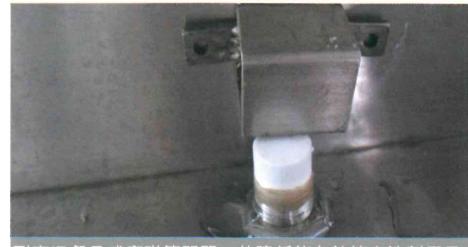

耐高溫餐具感應磁簧開關，故障低能有效節省洗劑用量

清潔度保證

- 電腦設計不鏽鋼上下洗臂，洗滌力強角度佳，範圍廣，可達十分良好的洗滌品質。
 - 高效能洗滌泵，能確保洗滌品質。
 - 電加熱型(E)或蒸氣加熱型(S)皆可確保洗滌水槽經常保持在60-65度，沖洗溫度有效保持80度以上。
 - 洗滌槽距離最後噴淋位置達19公分。
 - 每小時可提供240籃的洗滌效率。

特殊方便安全性

- 容易拆卸保養的過濾網，隔渣籃，上下洗臂及擋水簾，使機器維護更加容易。
 - R2E/S主要的維修零件，皆可由機器上方或正面進行（電箱上置防水氣）。
 - 檢查門設置安全開關，以防止誤開燙傷。
 - 具低水位加熱器保護裝置。
 - 昇溫器配置安全水位裝置。
 - 內建漏電斷路器。

國際認證多重保證



735-CI-32015



ARES/TW/160507

www.g-winner.com

安全·衛生·乾淨·無毒·環保




GW-VT-R2H

特殊設計及結構

- 電磁閥及所有電器零件採用知名品牌，同時並附贈馬達欠相過載裝置。
- 全機採用SUS304不鏽鋼結構。
- 最後沖洗低能源設計每小時僅耗水680公升。
- 具緊急斷電開關。
- 優質保溫材料使加熱器隔熱保溫效果更佳。
- 提供電加熱及蒸氣加熱機型選擇，傳動馬達及洗滌水泵配置過載保護裝置。
- 水槽及最後沖洗溫度，由最先進的溫控儀器控制（LED顯示）。
- 水槽及昇溫器均配置過熱保護系統。
- 每一水槽皆有獨立補水及水位控制系統。
- R2E及R2S可選配(烘乾段/雙潤洗段)

技術資料	R2EH 電加熱式	R2SH 蒸氣加熱式
昇溫器加熱方式	電加熱式	蒸氣加熱式
最大洗滌量(籃框/小時)	240籃	240籃
外部尺寸(WxDxH) cm	256X85X201	256X85X201
最大洗滌高度(mm)	450	450
水槽加熱方式	電加熱式	蒸氣加熱式
水槽溫度(°C)	60~65	60~65
水槽容量(公升)	87X2	87X2
水槽泵功率(KW)	2.2X2	2.2X2
水槽電加熱器(KW)	6X2	蒸氣加熱
潤洗昇溫器溫度(°C)	80	80
昇溫器電加熱器(KW)	30	蒸氣加熱
機器淨重(公斤)	420	420
潤洗耗水量(公升/每次)	2.74	2.74
每小時最大耗水量(公升)	680	680
最大耗電量(KW)	61.6	5.9
進水溫度	50° C以上	50° C以上
進水管(in)	3/4	3/4
排水管(mm)	40	40
進水壓力(動壓)	1~2	1~2
排氣量入口端	5.7	5.7
排氣量出口端	11.3	11.3
烘乾加熱器(KW)	14.5	蒸氣加熱
烘乾風機(KW)	1.5	1.5
220V/3+N+G時,無熔絲開關	200A	30A
380V/3+N+G,無熔絲開關	125A	20A

選配 1. 不鏽鋼洗滌泵 2. 烘乾段 3. 雙潤洗段

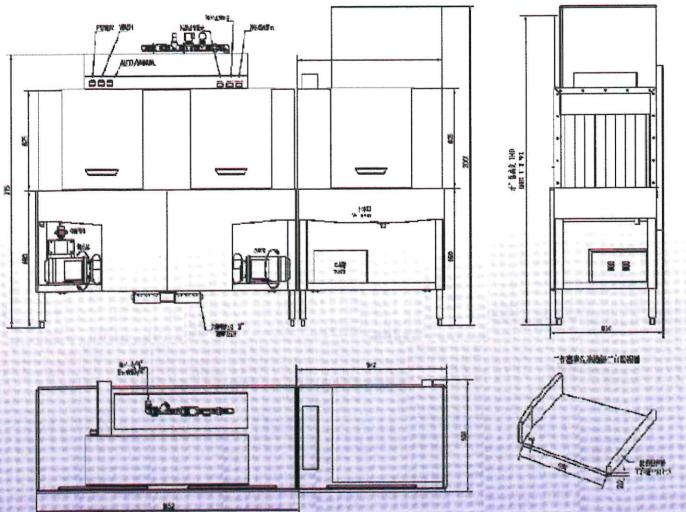

精準溫控系統與保護裝置



人性化設計控制面板

洽詢/