

# ADWU-7500CF

專利:M469871

## 商用桌下型高溫洗碗機

每小時洗滌量80人次



市場多年嚴峻考驗及淬煉下，不斷研發改良，強化結構性，提高洗滌品質。不僅有在地化生產優勢，價格更具競爭力外，並通過歐盟CE認證、食品安全衛生管理HACCP認證，行銷多國，真正做到國際規格本土價格。



智慧型觸控面板



洗滌室內特殊噴嘴設計



全機通過歐盟電器安規



0.75KW洗滌泵

### 特殊性設計

- 沖洗行程出廠設定60秒具可調整延長功能。
  - 潤洗臂及沖洗臂均為304不鏽鋼材製，長度及角度足以覆蓋洗滌室之所有範圍，沖洗無死角。
  - 採用進口0.75KW高效能洗滌泵，故障率低。
  - 昇溫器3KW確保足夠之洗滌沖洗溫度。
  - 提供可調整式之沖洗/潤洗行程滿足您的洗滌。
  - 沖洗從30秒~150秒；中間停頓5秒，潤洗5~50秒。
  - 全機通過歐盟CE認證。
  - 具有沖洗溫度及潤洗溫度顯示符合HACCP規範。
  - 僅有兩個操作按鈕，工讀生即可操作。
  - 設置保護開關於洗滌門，洗滌中如門開啟機器立即停止。
  - 最大洗滌室，高度達31公分。
- 加熱器電器零件採交流接觸器可以承受更大

- 電流，非使用一般繼電器開關。
  - 電器箱內建控電迴路保險絲系統。
  - 適用單相220V。
  - 採用進口進水電磁閥。
- 擁有清潔度保證、特殊方便、安全結構性及卓越性設計等特點。**
- 內建昇溫器沖洗控制溫度開關、水槽洗滌控制溫度。
  - 採用IC控制系統，故障率低維修容易。
  - LED運轉行程顯示，洗淨行程結束後蜂鳴器聲響提醒，不會造成人員誤動。
  - 全機採用SUS304不鏽鋼材質製作，耐酸鹼、防鼠入侵。

國際認證多重保證



749-CI-32015



ARES/TW/160507

www.g-winner.com

安全·衛生·乾淨·無毒·環保




# ADWU-7500CF

## 商用桌下高溫洗碗機



技術資料	7500CF電加熱式
最大洗滌量(籃框/小時)	40
選擇性行程(秒/行程)	30~120
外部尺寸(WxDxH) mm	600x623x850
最大洗滌高度(mm)	310
洗滌槽寬度(mm)	580x550
籃框尺寸(mm)	500x500
加熱方式	電加熱式
主洗槽容量(公升)	20
主洗槽泵功率(kw)	0.75
主洗槽電加熱器(kw)	無
昇溫器容量(公升)	15
昇溫加熱器(kw)	3
潤洗時間原廠設定(秒)	10
潤洗耗水量(公升/每次)	3-4
每小時最大耗水量(公升)	120-160
最大耗電量(kw)	3.75
進水溫度	50°C以上為佳
進水管(in)	3/4
排水管(mm)	25
進水壓力(kg/cm <sup>2</sup> )	0.5~2.0
機器淨重(kg)	60
建議無熔絲開關	220V單相30A

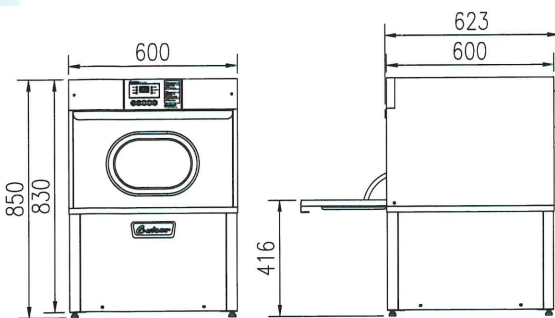

☎ 洽詢/